HOME DECORATORS COLLECTION

Item #276 075
Model # GEM1801A

USE AND CARE GUIDE

CAMBRIDGE 1-LIGHT EXTERIOR POST LANTERN

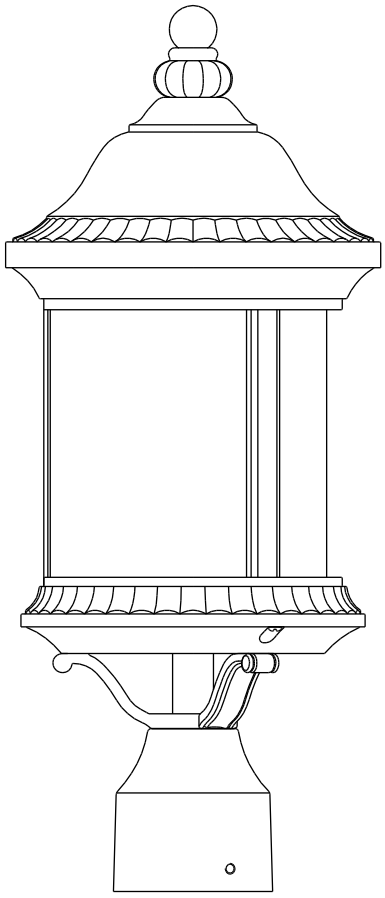

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Home Decorators Collection Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this exterior post lantern. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents....2
Safety Information....2
Warranty....2
Pre-Installation....3
Planning Installation....3
Tools Required....3
Hardware Included....3
Package Contents....4
Installation....5
Care and Cleaning....7
Troubleshooting....7

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED



Wire Strippers

Safety Goggles



Ladder

Gloves

Flathead Screwdriver

Phillips Screwdriver



Electrical Tape

Wire Cutters

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Wire Connector	3

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

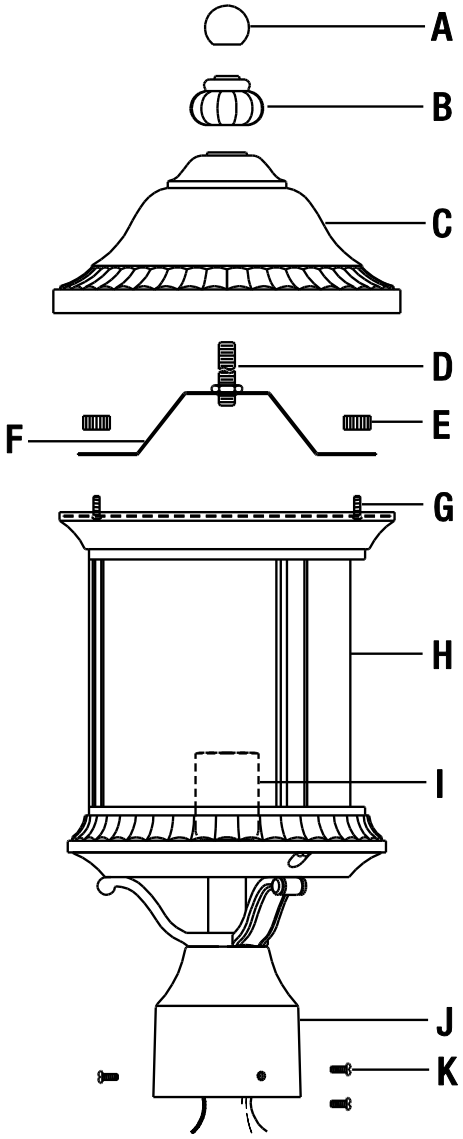

Part	Description	Quantity
A	Finial	1
B	Decorative Ball	1
C	Top Cover	1
D	Nipple	1
E	Lock Nut	2
F	Harp	1

Part	Description	Quantity
G	Screw	2
H	Fixture Frame	1
I	Socket	1
J	Post Cap	1
K	Screw	3

Installation

1 Installing the bulb

- □ **Install a 100-Watt maximum, medium-base incandescent bulb (sold separately) into the socket (I).**

NOTE: CFL equivalent energy-saving bulb that does not exceed 23 Watts (sold separately) can also be used.

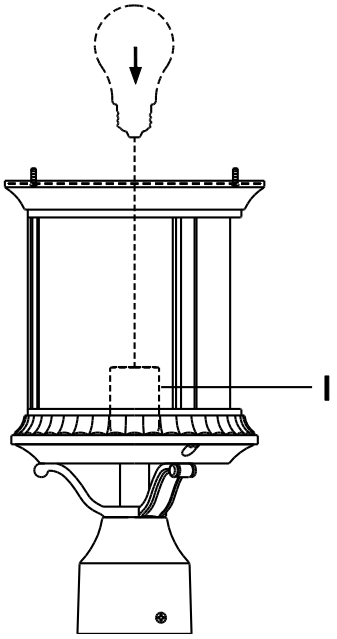

2 Securing the harp

- □ **Place the harp (F) on the fixture frame (H) by aligning the two screws (G) through the two holes on the harp (F).**
- □ **Screw the two lock nuts (E) onto the two screws (G) to secure the harp (F).**

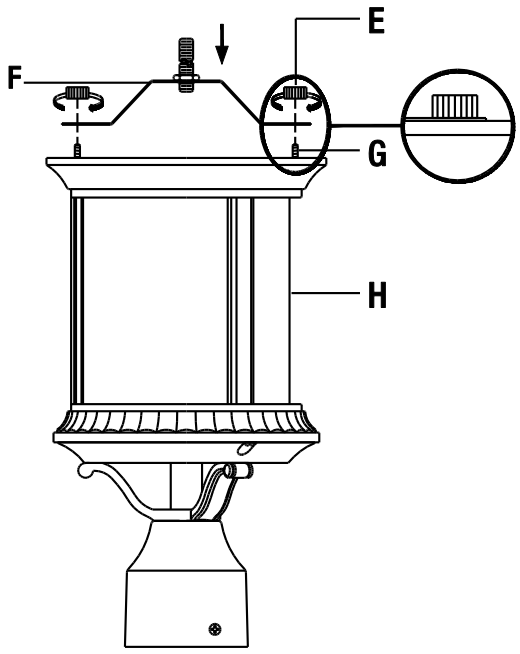

3 Securing the top cover

- □ **Place the top cover (C) over the nipple (D).**
- □ **Place the decorative ball (B) over the nipple (D).**
- □ **Screw the finial (A) onto the nipple (D).**

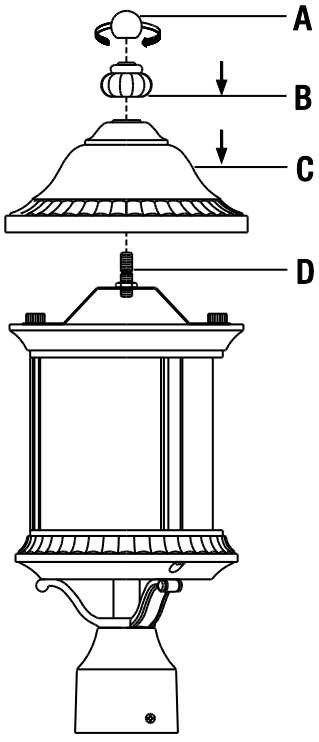

Installation (continued)

4 Making the electrical connections

- □ Connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the post.
- □ Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the post.
- □ Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the post.
- □ Cover the three connections using the three wire connectors (AA). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- □ Position the wires back inside the post cap (J).

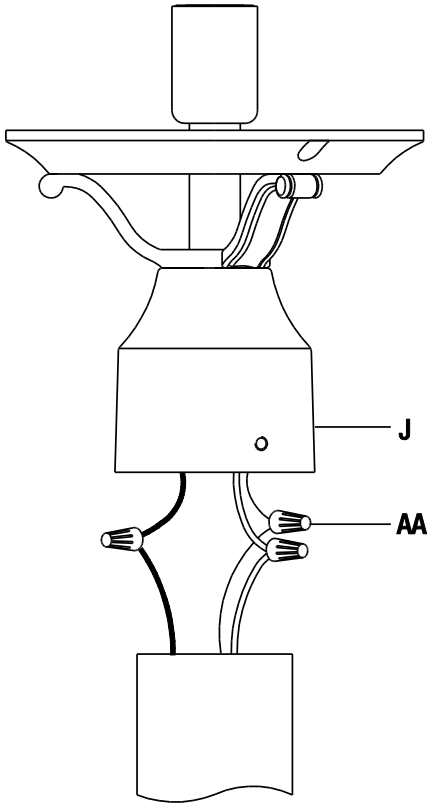

5 Securing the fixture to the post

- □ Place the post cap (J) onto the post.
- □ Screw the screws (K) through the holes on the post cap (J) until the fixture is secure.

NOTE: The post cap has a diameter of 3.159 inches. The post should not have a diameter in excess of 3 inches.

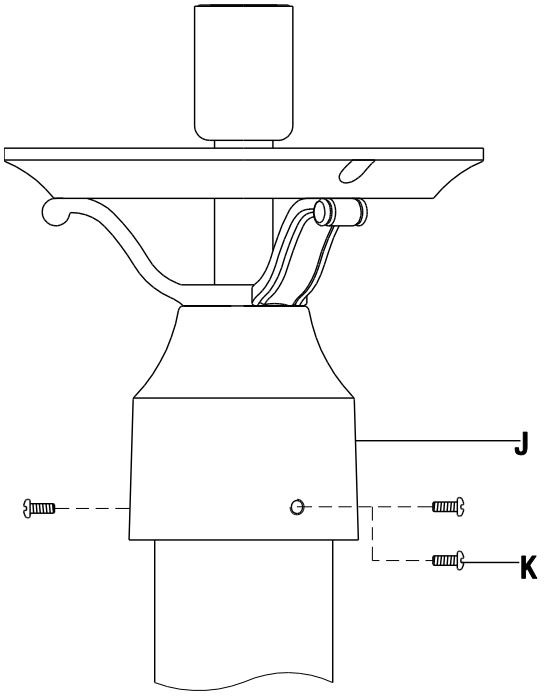

Care and Cleaning

CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- □ **Clean the fixture with a soft, dry cloth.**
- □ **Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.**

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

**Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Friday**

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

HOME DECORATORS COLLECTION

Artículo #276 075
Modelo # GEM1801A

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

CAMBRIDGE FAROLA DE POSTE PARA EXTERIORES DE 1 LUZ

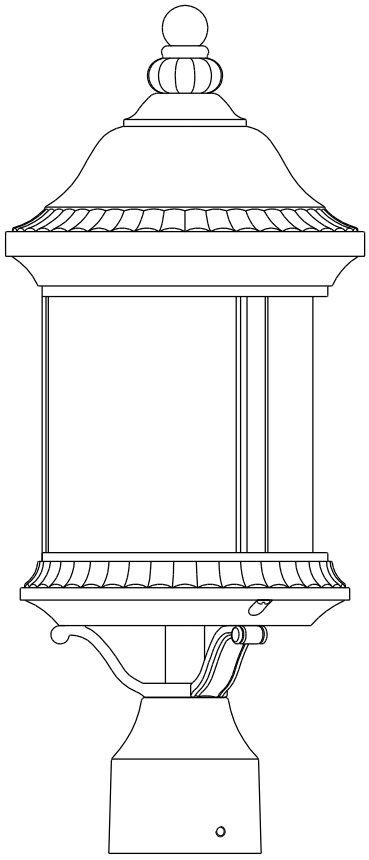

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Home Decorators Collection a traves de de la compra de este araña farola de poste para exteriores. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Índice

Índice 10
Información de Seguridad 10
Garantía 10
Pre-Instalación 11
Planificación de la Instalatión 11
Herraminentas Necesarias 11
Requiere de Hardware 11
Contenido del Paquete 12
Instalación 13
Mantenimiento y Limpieza 15
Solución de Problemas 15

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.HomeDepot.com.

Pre-Instalatión

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentacion apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Peladors de Cables

Gafas de Seguridad



Escalera

Guantes

Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Cinta Aislan

Pinzas Corta cables

REQUIERE DE HARDWARE

NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Conector de Cable	3

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

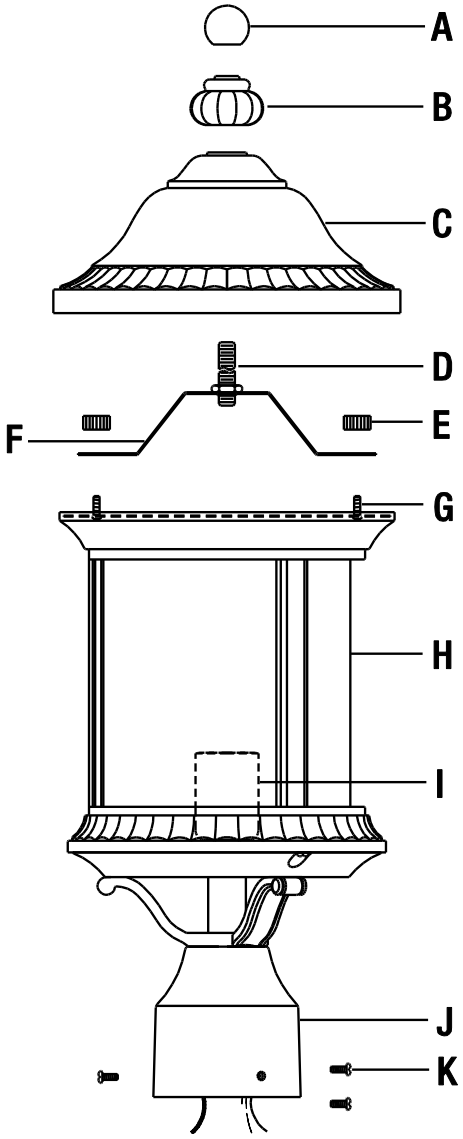

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Embellecedor	1
B	Bola Decorativa	1
C	Cubierta Superior	1
D	Entrerrosca	1
E	Tuerca de Cierre	2
F	Arpa	1

Pieza	Descripción	Cantidad
G	Tornillo	2
H	Marco de la Instalación	1
I	Portalámpara	1
J	Casquillo del Poste	1
K	Tornillo	3

Instalación

1 Instalar la bombilla

- □ **Instale un bombilla incandescente de base medio de 100 Vatios máximo (vendido por separado) en el portalámpara (I).**

NOTA: Se pueden usar también bombilla de ahorro de energía equivalente a CFL que no excedan la 23 watts (vendido por separado).

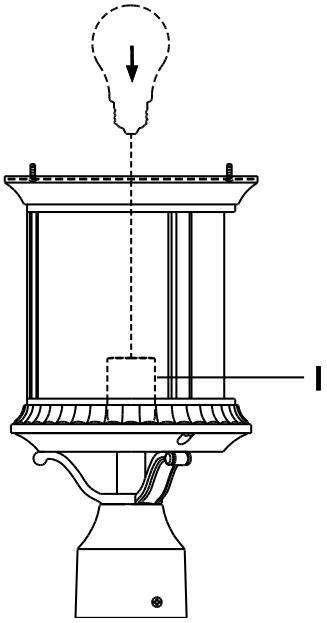

2 Asegurando el arpa

- □ **Coloque el arpa (F) en el marco de la instalación (H) alineando los dos tornillos (G) a través de los dos agujeros del arpa (F).**
- □ **Atornille las dos tuercas de cierre (E) en los dos tornillos (G) para fijar el arpa (F).**

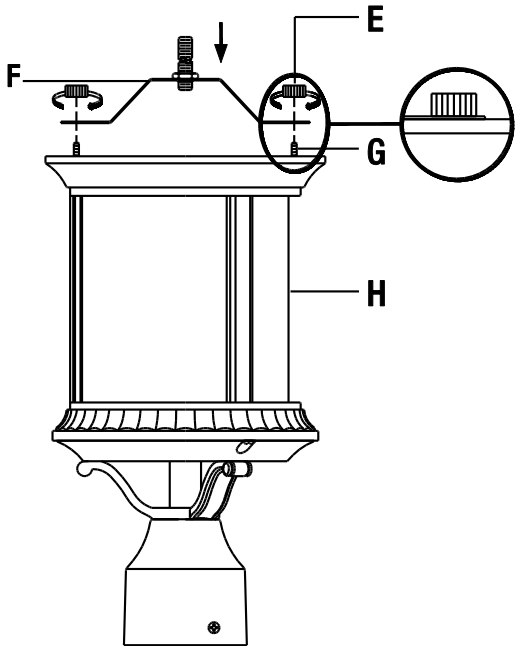

3 Asegurando la cubierta superior

- □ **Coloque la cubierta superior (C) sobre la entrerrosca (D).**
- □ **Coloque la bola decorativa (B) sobre la entrerrosca (D).**
- □ **Atornille la embellecedor (A) en la entrerrosca (D).**

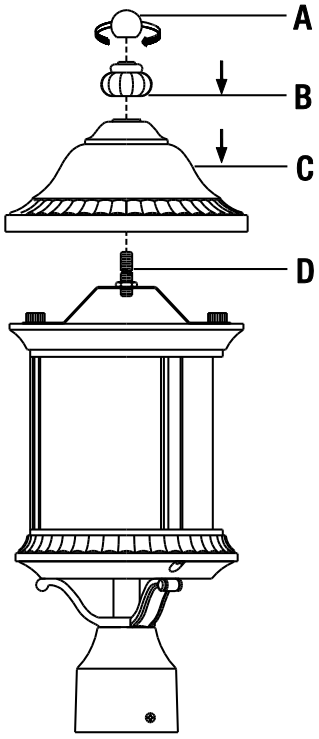

Instalación (continuación)

4 Hacer las conexiones eléctricos

- □ **Conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra del poste.**
- □ **Conecte el cable blanco de la instalación al cable blanco (cable neutral) del poste.**
- □ **Conecte el cable negro de la instalación al cable negro (cable vivo) del poste.**
- □ **Cubra las tres conexiones usando los tres conectores de cables (AA). Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.**
- □ **Posicione de vuelta los cables dentro del casquillo del poste (J).**

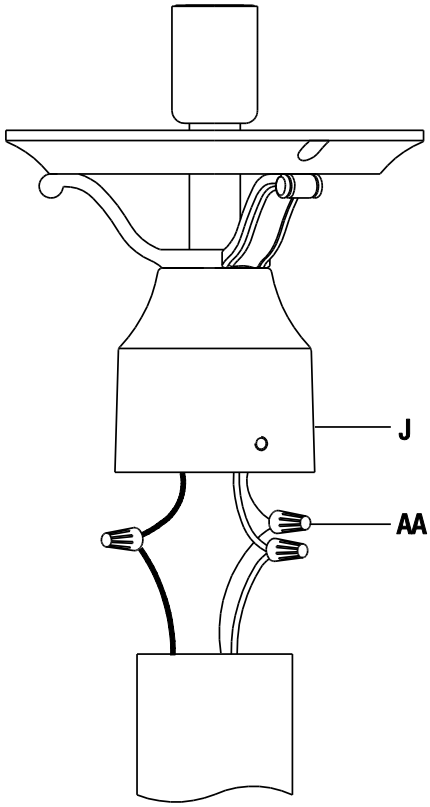

5 Abroche la instalación en el poste

- □ **Coloque el casquillo del poste (J) en el poste.**
- □ **Atornille los tornillos (K) que se proporcionan a través de los agujeros que hay en el casquillo del poste (J) hasta que el accesorio quede fijo.**

NOTA: El casquillo del poste tener un diámetro de 3.159 pulgadas. El poste debería no tener un diámetro que exceda de 3 pulgadas.

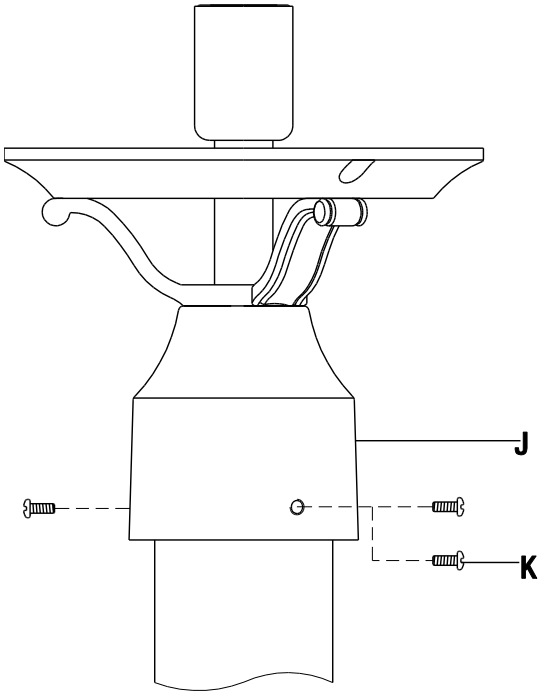

Mantenimiento y Limpieza

PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

- □ **Limpia la lámpara con un paño suave y seco.**
- □ **No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.**

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición “on” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado. Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

HOME DECORATORS COLLECTION

Article #276 075
Modèle # GEM1801A

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIENE

CAMBRIDGE LANTERNE SUR PIED D'EXTÉRIEUR 1LP

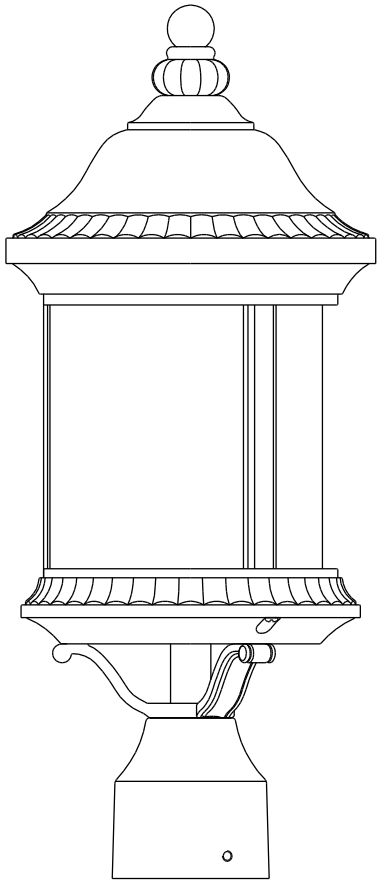

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Home Decorators Collection entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Home Decorators Collection en achetant ce luster lanterne d'extérieur. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Home Decorators Collection!

Table des Matières

Table des Matières.....18
Consignes de Sécurité 18
Garantie.....18
Pré-Installation.....19
Planification de l'Installation.....19
Outils Requis 19
Materiel Requis.....19
Contenu de l'Emballag.....20
Installation.....21
Entretien et Nettoyage 23
Dépannage 23

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT: Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

AVERTISSEMENT: Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou visitez le site www.HomeDepot.com.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en eteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondent du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Dénudeur de Câbles Électriques

Lunettes de Protection



Echelle

Gants

Tournevis à Tête Plate



Tournevis à Croisillon



Ruban Adhésif Isolant

Pince Pour Câbles Électriques

MATERIEL REQUIS

REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.



Pièce	Description	Quantité
AA	Serre-fil	3

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAG

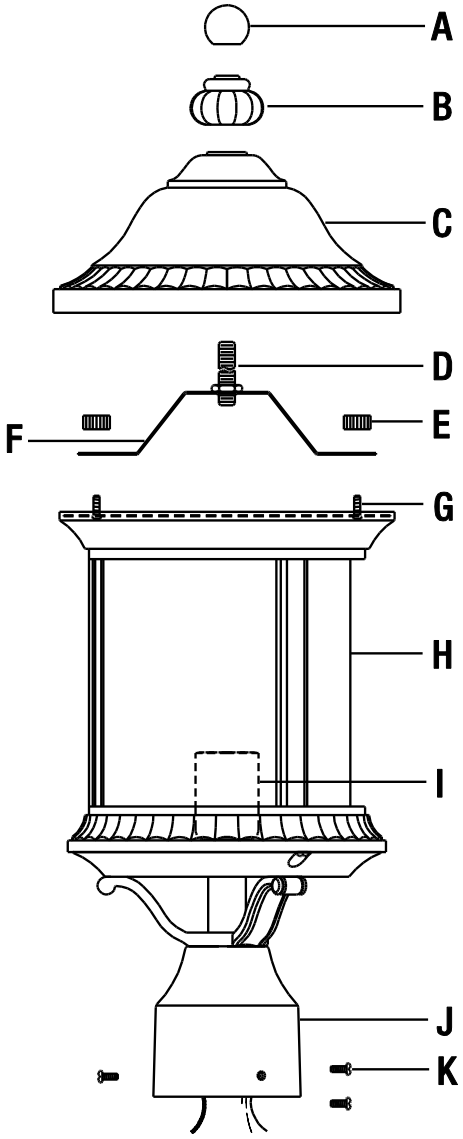

Pièce	Description	Quantité
A	Écrou Décoratif	1
B	Boule Décorative	1
C	Cache Supérieur	1
D	Embout Fileté	1
E	Écrou de Verrouillage	2
F	Support	1

Pièce	Description	Quantité
G	Vis	2
H	Armature du Luminaire	1
I	Douille	1
J	Capuchon de Pied	1
K	Vis	3

Installation

1 Installer le ampoule

- □ **Placer le ampoule à incandescence de 100 watt au maximum et de culot moyen (vendue séparément) dans le douille (I).**

REMARQUE : De ampoule économique d'équivalence CFL et n'excédant pas 23 Watts (vendue séparément) peuvent aussi être utilisée.

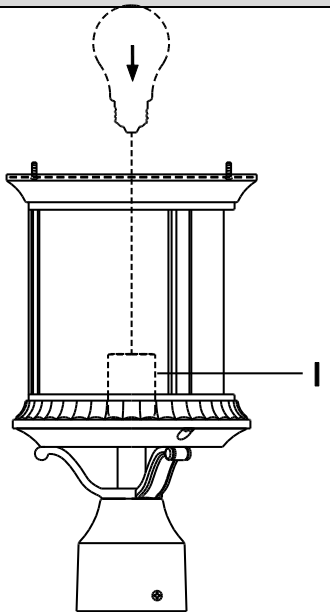

2 Maintenir le support

- □ **Placer le support (F) sur l'armature du luminaire (H) en alignant les deux vis (G) sur les deux trous situés sur le support (F).**
- □ **Visser les deux ecrous de verrouillage (E) sur les deux vis (G) pour maintenir le support (F).**

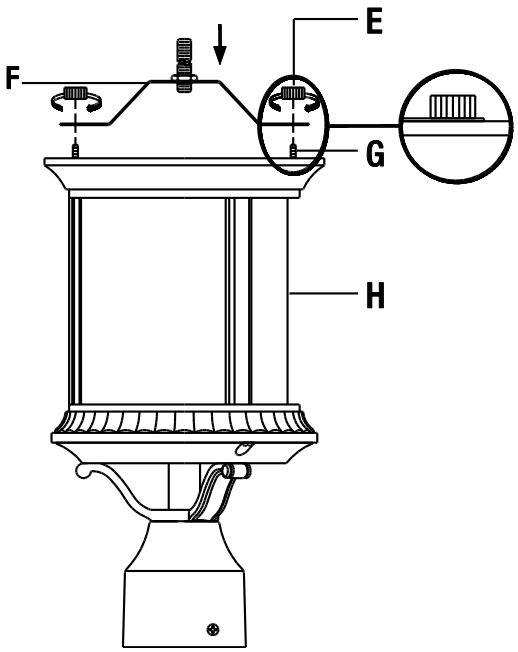

3 Maintenir le cache supérieur

- □ **Placer le cache supérieur (C) au dessus de l'embout fileté (D).**
- □ **Placer le boule décorative (B) au dessus de l'embout fileté (D).**
- □ **Visser le ecrou décoratif (A) sur le embout fileté (D).**

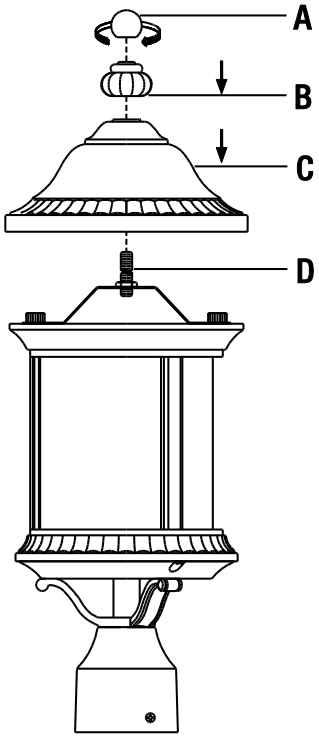

Installation (suite)

4 Faire les connexions électriques

- □ **Connecter le câble électrique de terre du luminaire à capuchon du pied.**
- □ **Connecter le câble blanc du luminaire au câble blanc (câble neutre) du pied.**
- □ **Connecter le câble noir du luminaire au câble noir (câble sous tension) du pied.**
- □ **Couvrir les trois connexions en utilisant les trois serre-fils (AA). Envelopper les trois connexions des câbles avec du ruban adhesive isolant pour une meilleure connexion.**
- □ **Placer les câbles à l'intérieur du capuchon de pied (J).**

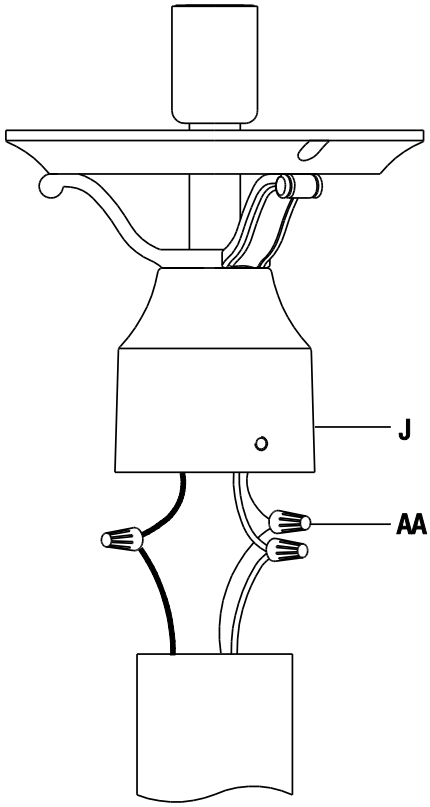

5 Assembler le luminaire au pied

- □ **Placer le capuchon de pied (J) sur le pied.**
- □ **Visser les vis (K) au travers des trous du capuchon de pied (J) jusqu'à ce que la fixation soit assurée.**

REMARQUE: Le capuchon de pied avoir un diamètre de 8 cm. Le pied devrait un diamètre inférieur à 3 pouces.

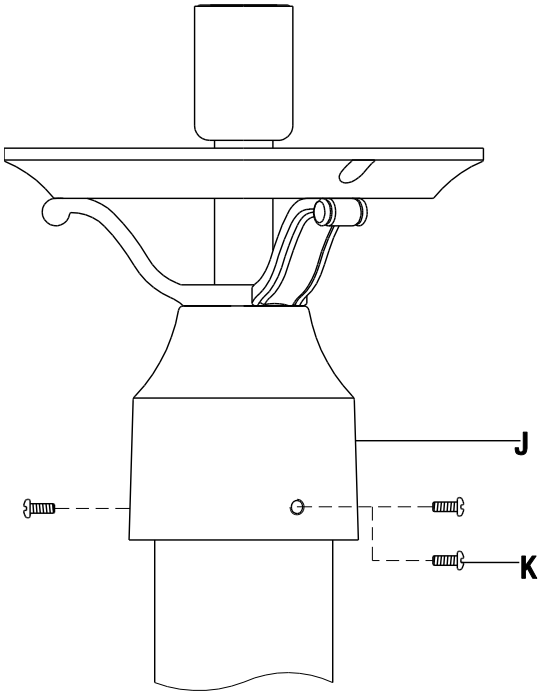

Entretien et Nettoyage

AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

- □ **Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.**
- □ **N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.**

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	Verifiez les connexions des câbles. Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Home Decorators Collection entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce guide pour un usage ulterieur.